



CITROËN JUMPER

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

I OPREMA

| IZVEDBE | BlueHDi 120 S&S BVM6 | BlueHDi 140 S&S BVM6 | BlueHDi 165 S&S BVM6 |
|---|---|----------------------|----------------------|
| MOTOR | Turbodizelski - Direktno ubrizgavanje pod visokim pritiskom - 16 ventila | | |
| Poreski razred (KS) | 7 | | |
| Sistem Stop&Start | ● | | |
| Broj cilindara | 4 cilindara u redu - U poprečnom položaju, sprijeda | | |
| Zapremina u cm ³ | 2 179 | | |
| Najveća snaga u kW CEE (KS DIN) pri br. okr/min | 88 (120) / 3 500 | 103 (140) / 3 750 | 121 (165) / 3 750 |
| Najveći okretni moment u Nm CEE pri br. okr/min | 300 / 1 750 | 340 / 1 750 | 370 / 1 750 |
| Tip emisijskog standarda | E6.d-TEMP | | |
| PRIJENOS SNAGE | | | |
| Ručni mjenjač | 6-stepeni | | |
| UPRAVLJAČKI MEHANIZAM (sa zupčastom letvom) | | | |
| Tip | Servo volan s fiksnim stupnjem servopomoći | | |
| Okretaji volana od jednog do drugog krajnjeg položaja | 3,87 | | |
| PODVOZJE | | | |
| Prednji ovjes | Ovjes sa pojedinačnim vješanjem točkova tipa MacPherson s trokutastim donjim ramenima, zavojne opruge s integriranim hidrauličkim teleskopskim amortizerima. | | |
| Stražnji ovjes | Uzdužne lisnate opruge, nagnuti hidraulički teleskopski amortizeri. Nadstandardni ovjes sa dvolistnatim oprugama (prijenos opterećenja) u serijskoj opremi verzije 4-35 i za izvedbu Worker. | | |
| KOČNICE | | | |
| Prednje kočnice | Hlađeni diskovi | | |
| Zadnje kočnice | Disk kočnice | | |
| Parkirna kočnica | Dodatni kočioni bubnjevi | | |
| Servouređaj i ABS | Servopomoć preko podtlačnog kočionog servo-pojačivača i ABS sustav u serijskoj opremi | | |
| GORIVO i AdBlue® (zapremina u litrima) | | | |
| Dizelski | 90 | | |
| AdBlue® | 20 | | |
| GUME | | | |
| JUMPER 30, 33 & 35 | 215/70 R 15 C (1) | | |
| JUMPER 4-35 | 215/75 R 16 C (2) | | |

● Serijski

(1) Oprema 225/75 R 15 C ako vozilo ima podesivi ovjes sa pneumatskom kompenzacijom.


(2) Gume 225/75 R 16 C ako vozilo ima podesivi ovjes sa pneumatskom kompenzacijom ili HDC (kontrola brzine na nizbrdici + inteligentna kontrola proklizavanja).

| VANJSKE DIMENZIJE (mm) | L1 | L2 | L2S (1) | L3 | L4 |
|--|-----------------|-------|-------------------------------|-------|-------|
| Promjer zaokretnog kruga među zidovima u metrima, 15-inčne felge | 1144 | 1284 | 1392 | 1446 | 1446 |
| Širina bez vanjskih retrovizora | | | 2 050 | | |
| Standardna širina sa vanjskim retrovizorima | | | 2 508 | | |
| Širina sa vanjskim retrovizorima 2,20 m | | | 2 690 | | |
| Širina sa vanjskim retrovizorima 2,30 m | | | 2 770 | | |
| Dužina (furgoni) | 4 963 | 5 413 | Nije definisano | 5 998 | 6 363 |
| Dužina (šasija i pod s poprečnim nosačem) | Nije definisano | 5 258 | 5 608 | 5 843 | 6 208 |
| Visina (furgoni) | | | H1 = 2254 H2 = 2524 H3 = 2764 | | |
| Međuosovinski razmak | 3 000 | 3 450 | 3 800 | 4 035 | |
| Prednji prevjes | | | 948 | | |
| Stražnji prevjes (furgoni) | | 1 015 | Nije definisano | 1 015 | 1 380 |
| Stražnji prevjes (šasija i pod s poprečnim nosačem) | | | 860 | | 1 225 |




(1) Samo za izvedbu "šasija s kabinom".

Zastakljeni i nezastakljeni furgon H1 (L1 i L2)

L1H1

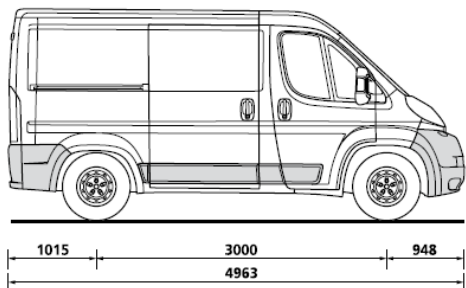

L2H1

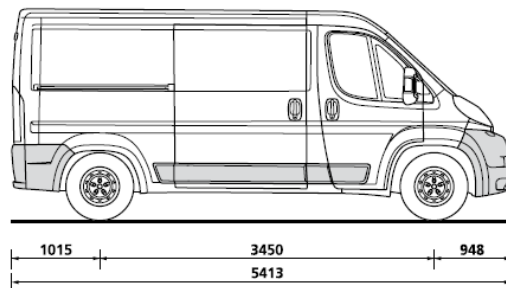

| Tehničke karakteristike | Furgon L1H1 | | | | Furgon L2H1 | | | | | |
|--|-----------------|-------|-----------------|-------|--|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| | 30 | | 33 | | 30 | | 33 | | 35 | |
| Motori | BlueHDi 120 S&S | | BlueHDi 140 S&S | | BlueHDi 120 S&S | | BlueHDi 140 S&S | | BlueHDi 120 S&S | |
| Performanse - Broj mjesta za sjedenje | | | | | 3 sjedala (osim kod opcije pojedinačno suvozačevo sjedalo) | | | | | |
| Korisna zapremina u m ³ | 8 | | | | | | | | 10 | |
| Dužina prostora za teret u metrima* | 2,71 | | | | | | | | 3,12 | |
| Unutrašnja širina između bočnih stranica u metrima | 1,87 | | | | | | | | 1,87 | |
| Širina između koševa blatobrana u metrima | 1,422 | | | | | | | | 1,422 | |
| Širina otvaranja prtljažnih vrata u metrima | 1,562 | | | | | | | | 1,562 | |
| Širina otvaranja prtljažnih vrata u metrima | 1,52 | | | | | | | | 1,52 | |
| Visina prostora za teret u metrima | 1,662 | | | | | | | | 1,662 | |
| Dimenzije jedna ili dvoja bočna vrata (Š x V) | 1,075 x 1,485 | | | | | | | | 1,25 x 1,485 | |
| Mase u kg: | | | | | | | | | | |
| Min. masa vozila spremnog za vožnju (1) | 1 950 | 1 965 | 1 950 | 1 965 | 1 990 | 2 005 | 1 990 | 2 005 | 1 990 | 2 005 |
| od čega | | | | | | | | | | |
| • na prednjoj osovini (1) | 1 264 | 1 279 | 1 264 | 1 279 | 1 293 | 1 308 | 1 293 | 1 308 | 1 293 | 1 308 |
| • na stražnjoj osovini (1) | 686 | 686 | 686 | 686 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 |
| Najniža masa praznog vozila CEE (2) | 1 875 | 1 890 | 1 875 | 1 890 | 1 915 | 1 930 | 1 915 | 1 930 | 1 915 | 1 930 |
| Dozvoljena nosivost (3) | 1 125 | 1 110 | 1 425 | 1 410 | 1 085 | 1 070 | 1 385 | 1 370 | 1 585 | 1 570 |
| Najveća dozvoljena ukupna masa pod opterećenjem | 3 000 | 3 000 | 3 300 | 3 300 | 3 000 | 3 000 | 3 300 | 3 300 | 3 500 | 3 500 |
| Dozvoljena nosivost | | | | | | | | | | |
| • na prednjoj osovini (4) | 1 680 | 1 680 | 1 800 | 1 800 | 1 680 | 1 680 | 1 800 | 1 800 | 1 870 | 1 870 |
| • stražnje osovine (4) | 1 650 | 1 650 | 1 900 | 1 900 | 1 650 | 1 650 | 1 900 | 1 900 | 2 000 | 2 000 |
| Najveća masa priključnog vozila s kočnicama (5) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Ukupna dozvoljena masa | 5 500 | 5 500 | 5 800 | 5 800 | 5 500 | 5 500 | 5 800 | 5 800 | 6 000 | 6 000 |
| Najveća masa tereta na krovu (kg)** | 100 | | | | | | | | | |

* Na podu i sredini vozila.

**Nehomologirani podaci.

(1) S vozačem. Najniže vrijednosti mase mogu biti veće, ovisno o opremi i preradi.

(2) Bez vozača. Najniže vrijednosti mase mogu biti veće, ovisno o opremi i preradi.


(3) Razlika između ukupne dozvoljene mase vozila i najniže mase praznog vozila. Dozvoljena nosivost može biti niža, ovisno o opremi i preradi.

(4) Unutar dozvoljene ukupne mase pod opterećenjem.




(5) Unutar dozvoljene ukupne mase. Kod vozila Jumper je najveća masa priključnog vozila bez kočnica jednaka najvećoj dozvoljenoj zakonskoj vrijednosti odnosno 750 kg.

Zastakljeni i nezastakljeni furgon H2 (L1 i L2)

L1H2

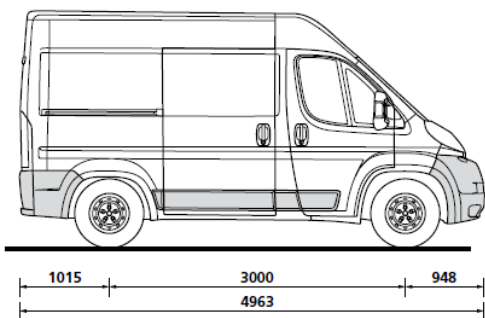

L2H2

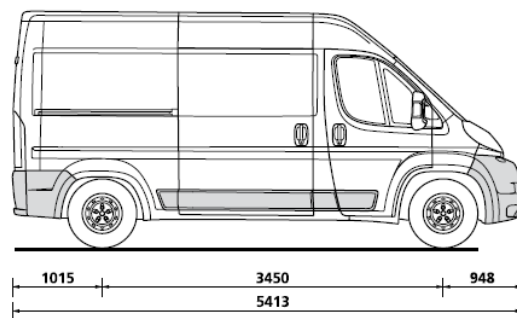

| Tehničke karakteristike | Furgon L1H2 | | | | Furgon L2H2 | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 30 | | 33 | | 35 | | 30 | | 33 | | 35 | |
| Izvedba | BlueHDi 120 S&S | BlueHDi 140 S&S | BlueHDi 140 S&S | BlueHDi 140 S&S | BlueHDi 120 S&S | BlueHDi 140 S&S | BlueHDi 120 S&S | BlueHDi 140 S&S | BlueHDi 165 S&S | BlueHDi 120 S&S | BlueHDi 140 S&S | BlueHDi 165 S&S |
| Motori | | | | | | | | | | | | |
| Performanse - Broj mjesta za sjedenje | 3 sjedala (osim kod opcije pojedinačno suvozačevo sjedalo) | | | | | | | | | | | |
| Korisna zapremina u m ³ | 9,5 | | | | | | 11,5 | | | | | |
| Dužina prostora za teret u metrima* | 2,71 | | | | | | 3,12 | | | | | |
| Unutrašnja širina između bočnih stranica u metrima | 1,87 | | | | | | 1,87 | | | | | |
| Širina između koševa blatobrana u metrima | 1,422 | | | | | | 1,422 | | | | | |
| Širina otvaranja prtljažnih vrata u metrima | 1,562 | | | | | | 1,562 | | | | | |
| Širina otvaranja prtljažnih vrata u metrima | 1,79 | | | | | | 1,79 | | | | | |
| Visina prostora za teret u metrima | 1,932 | | | | | | 1,932 | | | | | |
| Dimenzije jedna ili dvoja bočna vrata (Š x V) | 1,075 x 1,485 | | | | | | 1,25 x 1,755 | | | | | |
| Mase u kg: | | | | | | | | | | | | |
| Min. masa vozila spremnog za vožnju (1) | 1 980 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 2 015 | 2 030 | 2 015 | 2 030 | 2 035 | 2 015 | 2 030 | 2 035 |
| od čega | | | | | | | | | | | | |
| • na prednjoj osovini (1) | 1 274 | 1 289 | 1 289 | 1 289 | 1 298 | 1 313 | 1 298 | 1 313 | 1 318 | 1 298 | 1 313 | 1 318 |
| • na stražnjoj osovini (1) | 706 | 706 | 706 | 706 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 |
| Najniža masa praznog vozila CEE (2) | 1 905 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 940 | 1 955 | 1 940 | 1 955 | 1 960 | 1 940 | 1 955 | 1 960 |
| Dozvoljena nosivost (3) | 1 095 | 1 080 | 1 380 | 1 580 | 1 060 | 1 045 | 1 360 | 1 345 | 1 340 | 1 560 | 1 545 | 1 540 |
| Najveća dozvoljena ukupna masa pod opterećenjem | 3 000 | 3 000 | 3 300 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Dozvoljena nosivost | | | | | | | | | | | | |
| • na prednjoj osovini (4) | 1 680 | 1 680 | 1 800 | 1 870 | 1 680 | 1 680 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 870 | 1 870 | 1 870 |
| • stražnje osovine (4) | 1 650 | 1 650 | 1 900 | 2 000 | 1 650 | 1 650 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Najveća masa priključnog vozila s kočnicama (5) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Ukupna dozvoljena masa | 5 500 | 5 500 | 5 800 | 6 000 | 5 500 | 5 500 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Najveća masa tereta na krovu (kg)** | 100 | | | | | | | | | | | |

* Na podu i sredini vozila.

**Nehomologirani podaci.

(1) S vozačem. Najniže vrijednosti mase mogu biti veće, ovisno o opremi i preradi.

(2) Bez vozača. Najniže vrijednosti mase mogu biti veće, ovisno o opremi i preradi.


(3) Razlika između ukupne dozvoljene mase vozila i najniže mase praznog vozila. Dozvoljena nosivost može biti niža, ovisno o opremi i preradi.

(4) Unutar dozvoljene ukupne mase pod opterećenjem.




(5) Unutar dozvoljene ukupne mase. Kod vozila Jumper je najveća masa priključnog vozila bez kočnica jednaka najvećoj dozvoljenoj zakonskoj vrijednosti odnosno 750 kg.

Zastakljeni i nezastakljeni furgon H2 (L3 i L4)

L3H2

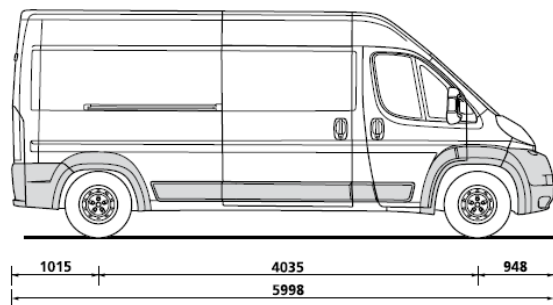

L4H2

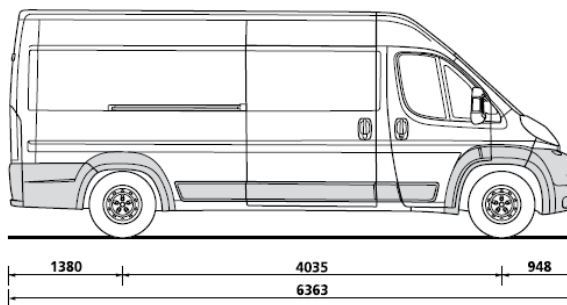

| Tehničke karakteristike | Furgon L3H2 | | | | | | Furgon L4H2 | | | | | |
|--|--|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|--|
| | 33 | | 35 | | 4-35 | | 4-35 | | | | | |
| Izvedba | 33 | | 35 | | 4-35 | | 4-35 | | | | | |
| Motori | BlueHDi 120 S&S | | BlueHDi 140 S&S | | BlueHDi 165 S&S | | BlueHDi 120 S&S | | BlueHDi 140 S&S | | BlueHDi 165 S&S | |
| Performanse - Broj mjesta za sjedenje | 3 sjedala (osim kod opcije pojedinačno suvozačevo sjedalo) | | | | | | | | | | | |
| Korisna zapremina u m ³ | 13 | | | | | | 15 | | | | | |
| Dužina prostora za teret u metrima* | 3,70 | | | | | | 4,07 | | | | | |
| Unutrašnja širina između bočnih stranica u metrima | 1,87 | | | | | | 1,87 | | | | | |
| Širina između koševa blatobrana u metrima | 1,422 | | | | | | 1,422 | | | | | |
| Širina otvaranja prtljažnih vrata u metrima | 1,562 | | | | | | 1,562 | | | | | |
| Širina otvaranja prtljažnih vrata u metrima | 1,79 | | | | | | 1,79 | | | | | |
| Visina prostora za teret u metrima | 1,932 | | | | | | 1,932 | | | | | |
| Dimenzije jedna ili dvoja bočna vrata (Š x V) | 1,25 x 1,755 | | | | | | 1,25 x 1,755 | | | | | |
| Mase u kg: | | | | | | | | | | | | |
| Min. masa vozila spremnog za vožnju (1) | 2 065 | 2 080 | 2 085 | 2 065 | 2 080 | 2 085 | 2 120 | 2 125 | 2 165 | 2 170 | | |
| od čega | | | | | | | | | | | | |
| • na prednjoj osovini (1) | 1 341 | 1 356 | 1 361 | 1 341 | 1 356 | 1 361 | 1 371 | 1 376 | 1 346 | 1 351 | | |
| • na stražnjoj osovini (1) | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 749 | 749 | 819 | 819 | | |
| Najniža masa praznog vozila CEE (2) | 1 990 | 2 005 | 2 010 | 1 990 | 2 005 | 2 010 | 2 045 | 2 050 | 2 090 | 2 095 | | |
| Dozvoljena nosivost (3) | 1 310 | 1 295 | 1 290 | 1 510 | 1 495 | 1 490 | 1 455 | 1 450 | 1 410 | 1 405 | | |
| Najveća dozvoljena ukupna masa pod opterećenjem | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | | |
| Dozvoljena nosivost | | | | | | | | | | | | |
| • na prednjoj osovini (4) | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 870 | 1 870 | 1 870 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | | |
| • stražnje osovine (4) | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | | |
| Najveća masa priključnog vozila s kočnicama (5) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| Ukupna dozvoljena masa | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | | |
| Najveća masa tereta na krovu (kg)** | 100 | | | | | | 120 | | | | | |

* Na podu i sredini vozila.

**Nehomologirani podaci.

(1)

S vozačem. Najniže vrijednosti mase mogu biti veće, ovisno o opremi i preradi.

(2)

Bez vozača. Najniže vrijednosti mase mogu biti veće, ovisno o opremi i preradi.

(3)

Razlika između ukupne dozvoljene mase vozila i najniže mase praznog vozila. Dozvoljena nosivost može biti niža, ovisno o opremi i preradi.

(4)


Unutar dozvoljene ukupne mase pod opterećenjem.

(5)




Unutar dozvoljene ukupne mase. Kod vozila Jumper je najveća masa priključnog vozila bez kočnica jednaka najvećoj dozvoljenoj zakonskoj vrijednosti odnosno 750 kg.

Zastakljeni i nezastakljeni furgon H3 (L3 i L4)

L3H3

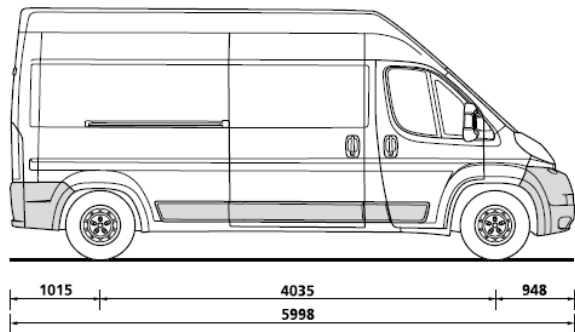

L4H3

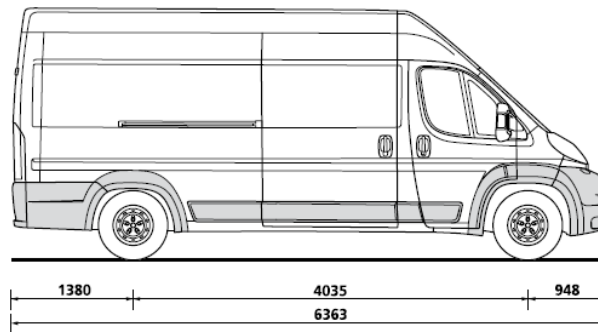

| Tehničke karakteristike | Furgon L3H3 | | | | Furgon L4H3 | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 33 | | 35 | | 4-35 | | 4-35 | |
| Izvedba | | | | | | | | |
| Motori | BlueHDi 140 S&S | BlueHDi 165 S&S | BlueHDi 140 S&S | BlueHDi 165 S&S | BlueHDi 140 S&S | BlueHDi 165 S&S | BlueHDi 140 S&S | BlueHDi 165 S&S |
| Performanse - Broj mjesta za sjedenje | 3 sjedala (osim kod opcije pojedinačno suvozačevo sjedalo) | | | | | | | |
| Korisna zapremina u m ³ | 15 | | | | 17 | | | |
| Dužina prostora za teret u metrima* | 3,70 | | | | 4,07 | | | |
| Unutrašnja širina između bočnih stranica u metrima | 1,87 | | | | 1,87 | | | |
| Širina između koševa blatobrana u metrima | 1,422 | | | | 1,422 | | | |
| Širina otvaranja prtljažnih vrata u metrima | 1,562 | | | | 1,562 | | | |
| Širina otvaranja prtljažnih vrata u metrima | 2,03 | | | | 2,03 | | | |
| Visina prostora za teret u metrima | 2,168 | | | | 2,168 | | | |
| Dimenzije jedna ili dvoja bočna vrata (Š x V) | 1,25 x 1,755 | | | | 1,25 x 1,755 | | | |
| Mase u kg: | | | | | | | | |
| Min. masa vozila spremnog za vožnju (1) | 2 105 | 2 110 | 2 105 | 2 110 | 2 145 | 2 150 | 2 195 | 2 200 |
| od čega | | | | | | | | |
| • na prednjoj osovini (1) | 1 361 | 1 366 | 1 361 | 1 366 | 1 376 | 1 381 | 1 361 | 1 366 |
| • na stražnjoj osovini (1) | 744 | 744 | 744 | 744 | 769 | 769 | 834 | 834 |
| Najniža masa praznog vozila CEE (2) | 2 030 | 2 035 | 2 030 | 2 035 | 2 070 | 2 075 | 2 120 | 2 125 |
| Dozvoljena nosivost (3) | 1 270 | 1 265 | 1 470 | 1 465 | 1 430 | 1 425 | 1 380 | 1 375 |
| Najveća dozvoljena ukupna masa pod opterećenjem | 3 300 | 3 300 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Dozvoljena nosivost | | | | | | | | |
| • na prednjoj osovini (4) | 1 750 | 1 800 | 1 870 | 1 870 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| • stražnje osovine (4) | 1 900 | 1 900 | 2 000 | 2 000 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| Najveća masa priključnog vozila s kočnicama (5) | 2 500 | 3 300 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Ukupna dozvoljena masa | 5 800 | 5 800 | 6 000 | 6 000 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| Najveća masa tereta na krovu (kg)** | 100 | | | | 120 | | | |

* Na podu i sredini vozila.

**Nehomologirani podaci.

(1) S vozačem. Najniže vrijednosti mase mogu biti veće, ovisno o opremi i preradi.

(2) Bez vozača. Najniže vrijednosti mase mogu biti veće, ovisno o opremi i preradi.

(3) Razlika između ukupne dozvoljene mase vozila i najniže mase praznog vozila. Dozvoljena nosivost može biti niža, ovisno o opremi i preradi.

(4) Unutar dozvoljene ukupne mase pod opterećenjem.

(5) Unutar dozvoljene ukupne mase. Kod vozila Jumper je najveća masa priključnog vozila bez kočnica jednaka najvećoj dozvoljenoj zakonskoj vrijednosti odnosno 750 kg.



citroen.ba



CRÉATIVE TECHNOLOGIE